


**UCHIDA**

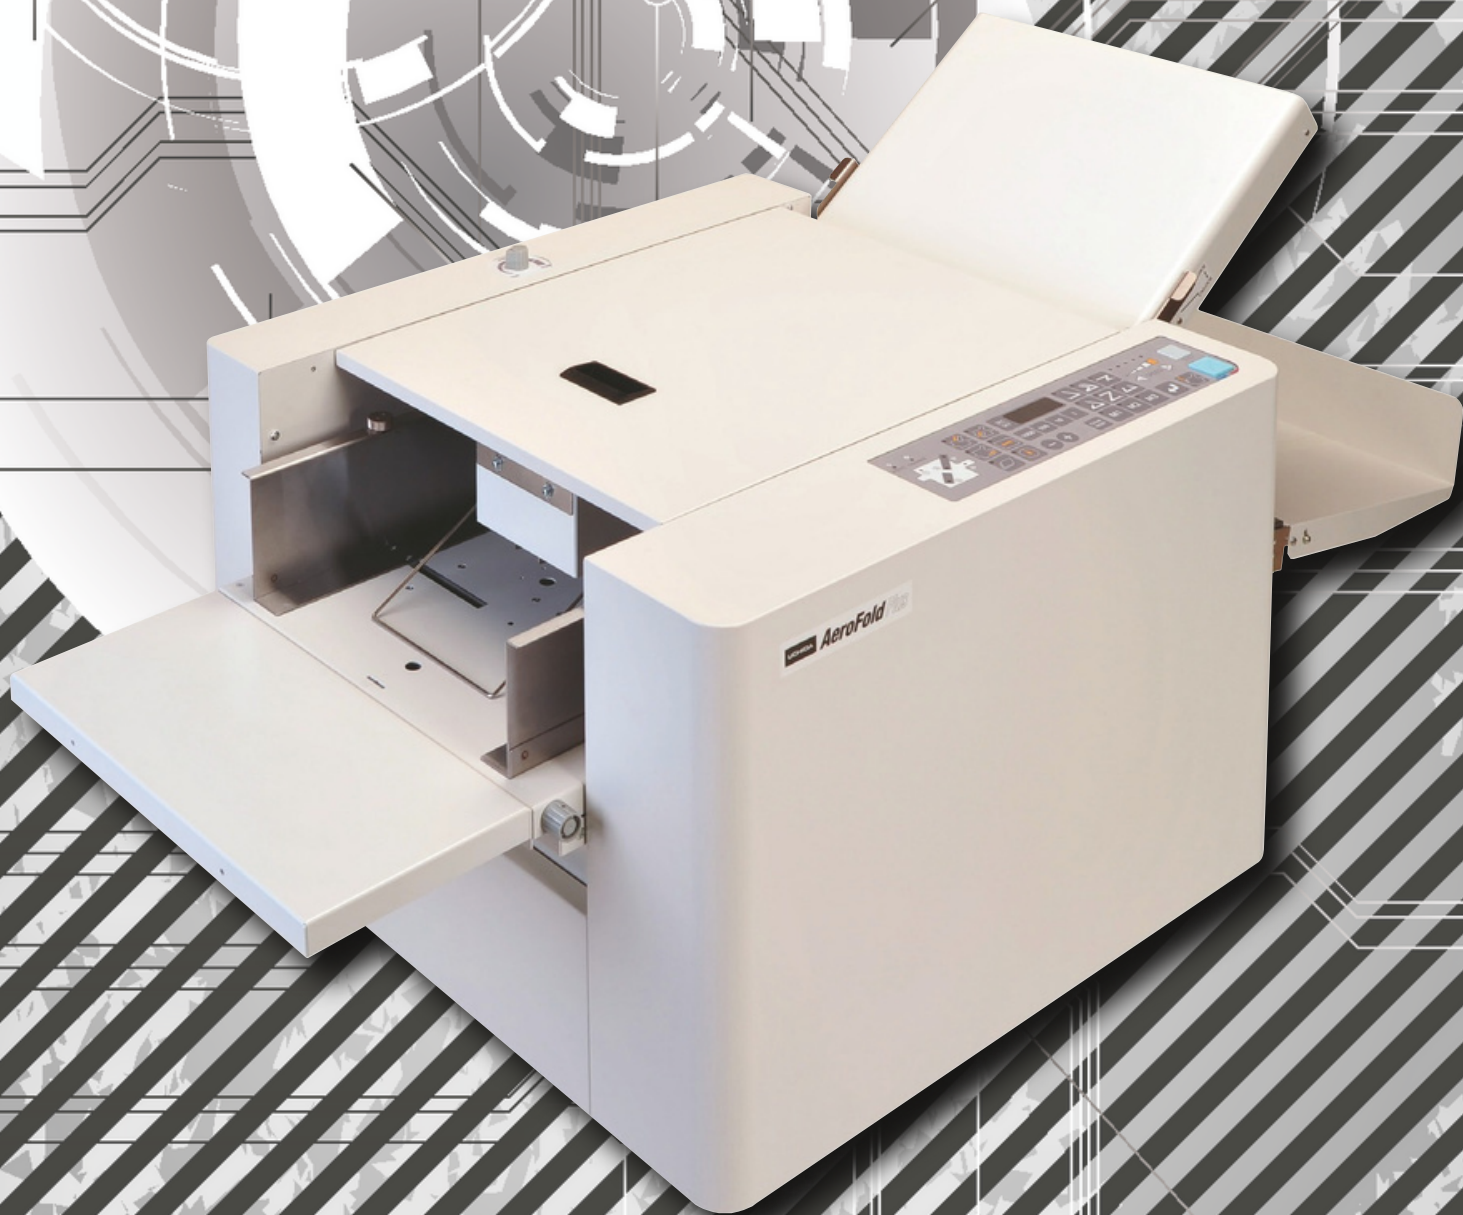


**AEROFOLD PLUS**

**UCHIDA YOKO GLOBAL LIMITED**


# AeroFold Plus

Falcerka Uchida AeroFold Plus może składać do formatu SRA3 różnego rodzaju papiery takie jak offsetowe, powlekane, drukowane cyfrowo itp. poprzez swój taśmowy system podawania ssania. Gramatura papieru do 160 gsm. (do 230 g/m<sup>2</sup> dla pojedynczego złożenia) / Rozmiar papieru do 330(W)x488(L) mm. / Prędkość składania do 18,000 arkuszy/godz. (pojedyncze złożenie) / Funkcje pamięci dla precyzyjnego ustawienia pozycji składania i nieparzystych rozmiarów papieru / Detekcja i sygnalizacja błędów ułatwia diagnostykę. / Wykrywanie podwójnego podawania alarmuje, gdy podaje podwójne arkusze. / Z opcjonalnymi akcesoriami, możliwe staje się perforowanie, nacinanie, składanie dłuższych arkuszy.



## Przyjazny dla użytkownika panel operacyjny

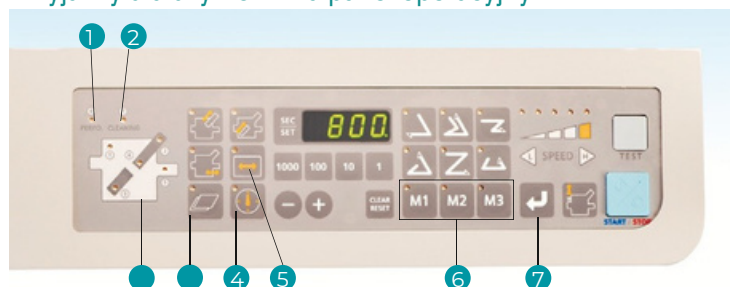

## Wzory składania

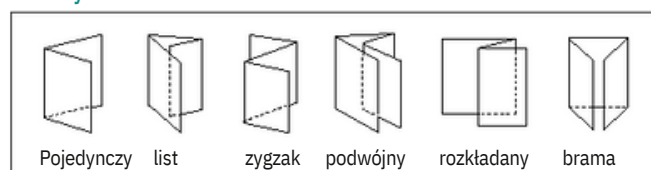

No.	Name	Function
1	Kontrolka trybu perforacji	Wskazuje, kiedy zainstalowany jest opcjonalny zespół perforujący.
2	Lampa czyszcząca	Wskazuje, kiedy konieczne jest czyszczenie sekcji FEED (taśma, rolka). Świeci się co 10.000 podanych arkuszy.
3	Lampka kontrolna	Informuje o braku papieru lub wystąpieniu problemów z podawaniem papieru.
4	Przycisk interwału	Ustawia czas odstępu pomiędzy seriami.
5	Przycisk wprowadzania dł. pap.	Wprowadzanie papieru o standardowym rozmiarze.
6	Przycisk pamięci 1/2/3	Można wprowadzić i zapisać trzy nieregularne typy składania.
7	Zapisz pozycji	Zapisywanie ustawionych pozycji.
8	Podwójne podawanie	Włączenie / wyłączenie wykrywania podwójnego podawania.

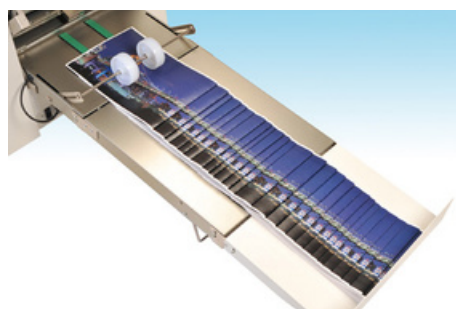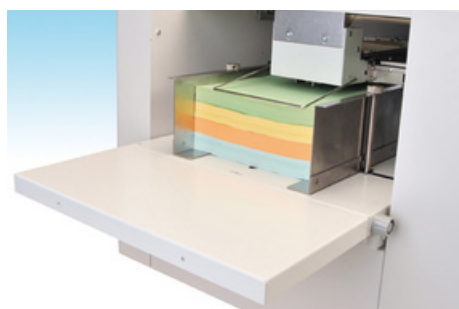

## Zwiększona pojemność stosu

AeroFold Plus posiada tacę podającą, która jest w stanie ułożyć 800 arkuszy o gramaturze 80gsm. System podawania z zasysaniem powietrza zapobiega niewłaściwemu podawaniu i powstawaniu śladów po rolkach nawet na błyszczących wydrukach cyfrowych.

## Czyste wysuwanie papieru

Pasy i rolki pomagają złożonym wydrukowi starannie układać się na tacy wyrzutowej. Pozycja rolki jest automatycznie regulowana. Dzięki opcjonalnej nadstawce można zwiększyć pojemność układania.

## Zespół mikroperforacji (opcja)

Opcjonalny zespół perforacji dodaje więcej możliwości do maszyny. Głowice perforujące mogą być dołączone do urządzenia w zależności od potrzeb.

## Specifications

	AeroFold Plus
Rozmiar papieru	120(S)x210(D) mm - 330(S)x488(D) mm
Gramatura	52,3 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup> (do 230 g/m <sup>2</sup> dla pojedynczego złożenia)
Maksymalna wysokość podajnika	800 arkuszy (papier 80 g/m <sup>2</sup> )
Rodzaj papieru	Papier offsetowy, papier ksero, papier makulaturowy, papier artystyczny, papier powlekany
Prędkość składania	Do 18 000 arkuszy na godzinę w 5 etapach (papier 80 g/m <sup>2</sup> , pojedyncze złożenie)
Automatyczne ustawianie składania	Pojedynczy, list, zygzak, podwójny równoległy, rozkładany i z bramą.
Licznik	4 cyfrowe, dodawanie / odejmowanie licznik cyfrowy
System podawania papieru	System zasysania górnej taśmy + wykrywanie podwójnego podawania
Pamięć	30 rodzajów dla standardowych rozmiarów papieru i wzorów składania, 3 rodzaje dla nieparzystych rozmiarów papier A3,
Automatyczne wykrywanie rozmiaru	A4, A5, B4 i B5
System wysuwania papieru	Automatycznie zmieniany dla 8 rozmiarów papieru i wzorów składania
Dodatkowe funkcje	Funkcje wsadowe, wykrywanie zacięć papieru, regulacja nachylenia, automatyczne podnoszenie stosu podawczego
Zasilanie / zużycie prądu	110-120 VAC, 50/60Hz, 2.6A, 240W / 220-240 VAC, 50/60Hz, 1.5A, 260W
Wymiary / Waga netto	1,170(S)x587(D)x650(W) mm, 68 kg
Wykrywanie błędów	Brak papieru, pusty podajnik, zacięcie papieru, pełny stos, nieprawidłowe ustawienie stosu
Opcje	Jednostka perforująca (mikroperforacja), jednostka punktująca, wąska głowica perforująca / opcjonalny stół do składania papieru o długości 630 mm w pojedynczy/lam, nadstawka na tacę podawczą

\* Tempo produkcji oparte jest na optymalnych warunkach pracy i może się różnić w zależności od zapasów i warunków otoczenia. \* W ramach naszego programu ciągłego doskonalenia produktów, specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


UCHIDA YOKO GLOBAL LIMITED



tel. 601248197



Opcjonalne głowice perforujące/ nacinające

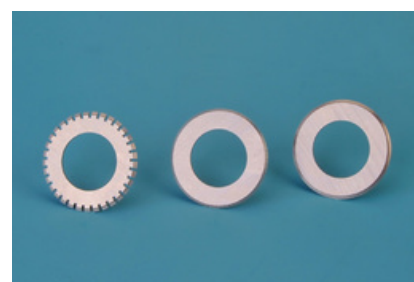

Opcjonalne ostrza do głowicy perforującej