

OKI



PLAVI

Kolorowa drukarka etykiet LED

Pro1040/1050

Innowacyjność w drukowaniu etykiet



Profesjonalna kolorowa drukarka etykiet

Nowa kolorowa drukarka etykiet LED umożliwia zmniejszenie kosztów użytkowania dzięki możliwości drukowania etykiet na miejscu i na żądanie

Urządzenia serii Pro1040 i Pro1050 to kolorowe kompaktowe drukarki wykorzystujące połączenie cyfrowej technologii LED oraz innowacyjnej formuły suchego tonera przeznaczone do drukowania kolorowych etykiet.

Seria ta pozwala rozszerzyć możliwości kolorowego druku niskonakładowego na żądanie i uzyskać jakość przechodzącą wszelkie oczekiwania. Szybkie drukowanie na żądanie.

To nowy rodzaj urządzenia drukującego, stworzony z myślą o druku niskonakładowym i charakteryzujący się wydajnością do 160 000 stron miesięcznie, a jednocześnie wystarczająco solidny, by umożliwić realizację większych nakładów.

Dzięki łatwości obsługi i niskim całkowitym kosztom utrzymania to niedrogie urządzenie drukujące umożliwia drukowanie wysokiej jakości etykiet, rozwój nowych usług oraz postęp firmy i wzrost zysków. W przypadku tej drukarki specjalny nośnik nie jest wymagany, co zapewnia szeroki wybór nośników w przystępnej cenie.

Dodanie białego tonera umożliwia realizację zadań, których większość niskonakładowych urządzeń drukujących nie jest w stanie sprostać.

Poszerz swoją ofertę druku, tworząc oszałamiające wydruki w bieli na przezroczystym i kolorowym tle.

To co cechuje model Pro1050 to wyjątkowe oraz doskonałe kolory na przezroczystych i ciemnych nośnikach.

Model Pro1050 umożliwia tworzenie szerokiej gamy zapierających dech w piersiach wydruków, w tym etykiet produktów spożywczych, napojów, kosmetyków i innych towarów.



Kolorowa drukarka etykiet LED

Pro1040/1050

Rozwijaj swój biznes dzięki możliwości druku etykiet na żądanie i realizacji niskonakładowych zadań w niskiej cenie.

Szeroka gama obsługiwanych nośników

- Dostępny szeroki wybór nośników etykietowych

Drukowanie w wysokiej rozdzielczości na białych, czarnych lub kolorowych nośnikach papierowych bądź syntetycznych jest proste.



Odporność na działanie czynników atmosferycznych

- Zachowanie jakości druku w przypadku rozlania wody, oleju lub alkoholu
- Mniejsze odbarwienia na skutek zarysowania powierzchni lub wystawienia na działanie promieni słonecznych

Idealne do etykiet odpornych na światło słoneczne, zarysowanie lub zamoczenie.



CMYK + kolor dodatkowy: BIAŁY

- Etykiety o wysokim stopniu personalizacji i zachwycającej jakości wydruku

Biały toner jest nakładany pod kanał kolorów CMYK lub też samodzielnie na nośniki kolorowe lub przezroczyste, czego efektem są naprawdę wyróżniające się rezultaty!



Modele Pro1040 oraz Pro1050 są idealne do niskonakładowego drukowania różnego typu etykiet.

Zapewniają one wysokiej jakości kolorowe etykiety drukowane na żądanie, bez konieczności zakupu wstępnie zadrukowanych etykiet.

Kolorowa drukarka tonerowa etykiet LED zapewnia zapierające dech w piersiach wydruki

Etykieta / GHS BS5609

- Uniknij błędnego rozpoznawania dzięki kolorowym nadrukom
- Drukowanie etykiet wytrzymujących długotrwałe przechowywanie
- Drukowanie najdokładniejszych szczegółów oraz drobnego tekstu
- Doskonała odporność na dzienne promieniowanie UV



Drukarka termiczna

- Wymaga specjalnego nośnika
- Często wymaga wstępnie zadrukowanych etykiet
- Konieczność porządkowania zużytych materiałów eksploatacyjnych

Drukarka atramentowa

- Wymaga wstępnie pokrytej, bardziej „kosztownej” etykiety
- Wydruki są rozmyte na nieprzystosowanych do tego nośnikach
- Atrament często zatyka głowicę drukującą


Korzystanie z kolorowej drukarki etykiet LED firmy OKI

"Oszczędność kosztów eksploatacji dzięki wydrukowi doskonałej jakości"

- Wydruki na niedrogich nośnikach
- Łatwe zarządzanie zaopatrzeniem, brak konieczności przechowywania dużych ilości wstępnie zadrukowanych rolek
- Doskonała odporność na wodę, alkohol i zarysowania
- Łatwa konserwacja dzięki prostej konstrukcji wewnętrznego mechanizmu drukującego



Mniej wstępnie zadrukowanych materiałów etykietowych

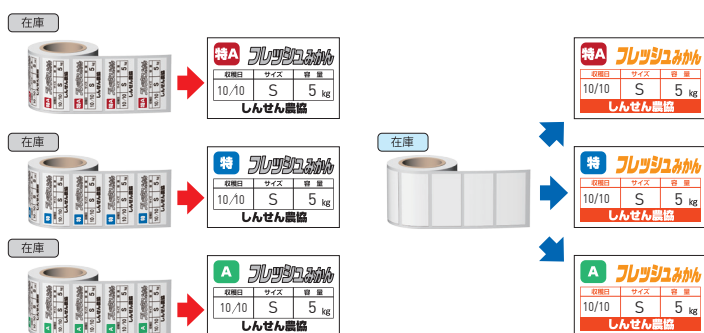


Wymaga wielu wstępnie wydrukowanych materiałów etykietowych

Wystarczy jedna rolka, aby sprostać wszelkim wymaganiom

▶ Głowica drukująca LED o wysokiej rozdzielczości

- Wyraźne litery i mikrolinie w rzeczywistej rozdzielczości 1200 dpi
- Gładkie półtony i piękne drukowanie gradientowe



・製造後10年を
値による水圧計
・腐食しやすい
や雨風にさら
ださい。
・濡れた床や地面

Wierne odwzorowanie drobnych znaków i linii

▶ CMYK + kolor dodatkowy: biały * 1

- Duża odporność na wodę i zarysowania
- Możliwe drukowanie w kolorze na kolorowych i przezroczystych nośnikach

Etykieta produktu

- Drukowanie w pełnych kolorach o dużym nasyceniu
- Szeroka gama obsługiwanych nośników
- Druk zmiennych danych z użyciem technologii cyfrowej



Analogowy system drukowania

- Trudności podczas druku niskonakładowego
- Koszty zużycia materiałów eksploatacyjnych związane z zamówieniami minimalnych ilości
- Długi czas i skomplikowany poziom wymagający wysokiego poziomu umiejętności

Drukarka atramentowa

- Druk etykiet ograniczony wyłącznie do dedykowanych nośników
- Wysoki koszt dedykowanych nośników etykiet
- Brak białego atramentu oznacza ograniczone opcje drukowania


Kolorowa drukarka etykiet LED firmy OKI zapewnia

"Możliwość elastycznego druku niskonakładowego ze wspianymi rezultatami"

- Szerokie spektrum wyboru nośników etykiet
- Druk niskonakładowy oraz druk zmiennych danych
- Poddruk kolorem białym pod CMYK / drukowanie na białą



Tworzy wysoce spersonalizowane etykiety z dodatkowym białym kolorem



Białe wydruki na kolorowym tle Kolorowe wydruki na przezroczystym tle



Wysoka nieprzezroczystość białej przyciągająca uwagę klienta

Łatwa obsługa za pomocą kolorowego panelu LCD

- Monitorowanie poziomu zużycia tonera i przewodnik po błędach
- Rejestracja kolorów, regulacja gęstości i półtonów
- Ustawianie rozmiaru nośnika oraz dostosowanie ustawień sieci



Inne

- Prosta ścieżka papieru zmniejszająca ryzyko zacięcia, deformacji i marszczenia papieru/nośnika.
- Rolka o maksymalnej średnicy 20,32 cm
- Znakomita trwałość oceniona na 6 milionów stron

* 1 Dotyczy wyłącznie urządzenia Pro1050 * 2 Okres eksploatacji może się różnić w zależności od użytkownika. Może również wystąpić konieczność wymiany oryginalnych części przez techników w celu zachowania żywotności urządzenia szacowaną na 6 milionów stron na podstawie etykiet w formacie A6

✗ Przed użyciem należy przetestować nośnik. Jakość druku może się różnić w zależności od nośnika. Niektóre materiały mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Podsumowanie specyfikacji

Nazwa produktu		Pro1050	Pro1040
Numer katalogowy		46672103	46672003
Kod EAN		5031713072003	5031713071990
Podzespoły mechaniczne drukarki	Metoda drukowania	Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego druku za pomocą 5 listew LED	Technologia elektrofotograficzna kolorowego cyfrowego druku za pomocą 4 listew LED
	Szybkość druku * 1	Maks. 152,4 mm/s (6 ips)	
	Minimalny margines wydruku	Góra: 2,12 mm, Dół: 2,12 mm, Prawa strona: 2,12 mm, Lewa strona: 2,12 mm	
	Rozdzielczość druku	1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi	
	Typ nośnika * 2	Format nośnika	Rolka
		Zewnętrzna szerokość rolki	203,2 mm (8 cali)
		Wewnętrzna szerokość rdzenia	76,2 mm (3 cale)
		Szerokość nośnika	Rolka papieru: 25,4–130 mm (1–5,1 cala) z wkładką
		Długość etykiety na zadanie	12,7–1320,8 mm
		Szerokość druku	25,4–126,0 mm
		Maksymalna szerokość druku	125,76 mm (4,95 cala)
		Długość cięcia	Min. 101,6 mm (4 cale)
		Typ nośnika	Papier zwykły, folia, etykieta ze zwykłego papieru, etykieta z papieru błyszczącego, etykieta z folii syntetycznej
		Grubość nośnika	0,076–0,250 mm
		Kierunek rozwijania rolki * 3	Zadrukiem do góry, zadrukiem w dół
		Wykrywanie nośników	Czarne oznaczenie (drukowane z tyłu liniatu), przerwa, brak * 4
	Czujnik nośników	Czujnik fotoelektryczny, typ odbłaskowy	
	Nóż automatyczny	Docinanie etykiet	
	Zalecana dzienna obciążalność	Maks. 8000 stron dziennie * 5	
Moduł sterujący	Pamięć (standardowa/maksymalna)		2 GB / 2 GB
	Interfejs	USB	USB 2.0 (High Speed)
		LAN	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
	Protokół		TCP/IP
	Język drukarki		Adobe PostScript 3, emulacja PCL 5c, emulacja PCL 6 (XL)
Pozostałe parametry techniczne	Czcionka		Czcionki Adobe PostScript 136, 81 skalowalnych czcionek emulacji PCL, 4 czcionki bitmapowe
	Zasilanie * 6		Prąd jednofazowy 230 V AC +/-10%, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%
	Pobór mocy	Praca	maks. 1200 W / śr. 710 W
		Tryb gotowości	Śr. 27 W
		Tryb oszczędzania energii	25 W lub mniej
	Środowisko pracy		Praca: 10–30°C, 20–70% wilgotności względnej, Przechowywanie: -10–43°C, 10–90% wilgotności względnej, Bez skraplania
	Wymiary (wys. × szer. × gł.) * 7		1040 × 477 × 441 mm
	Waga (w tym materiały eksploatacyjne)		Ok. 62 kg (drukarka z odwijarką)
	Waga (bez materiałów eksploatacyjnych)		Ok. 50 kg (drukarka z odwijarką)
	Obsługiwane systemy operacyjne * 8		Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008
	Bezpieczeństwo i przepisy dotyczące środowiska		Dyrektywa RoHS, licencja dostępu do internetu, znak cUL, znak cULus, znak UL, znak CSA, dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej, znak CE, znak GS
	Żywność		5 lat lub 6 milionów etykiet * 9
	W opakowaniu		Przewód zasilający, napęd DVD-ROM (sterowniki i instrukcja obsługi oprogramowania)

* 1 Szybkość druku może się różnić w zależności od rozmiaru, typu i grubości nośnika. * 2 Przed użyciem należy przetestować nośnik. Jakość druku może się różnić w zależności od nośnika, niektóre materiały mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. * 3 Opcja zadrukiem do góry lub zadrukiem w dół nie może ulec zmianie po instalacji. * 4 Należy umieścić czarny znacznik na odwrocie nośnika/podkładu. Czujnik wewnętrzny nie może wykryć czarnego oznaczenia na stronie wydruku. * 5 Nieprzerwane drukowanie w formacie A6. W przypadkach przekroczenia 8000 stron dziennie może mieć to wpływ na jakość druku. * 6 Możliwość wykorzystania zasilania awaryjnego (UPS) z przetwornikiem nie jest gwarantowana. Istnieje ryzyko pożaru. * 7 Bez wystającego elementu. * 8 Dostępne są wersje 32- i 64-bitowe dla systemów Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008. * 9 Okres eksploatacji może się różnić w zależności od sposobu użytkowania. Może również wystąpić konieczność wymiany oryginalnych części przez techników w celu zachowania żywotności urządzenia szacowaną na 6 milionów stron na podstawie etykiet formatu A6

✖Może wystąpić przeświadczenie tła i wyblakły druk. ✖Zalecane jest korzystanie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy OKI. Materiały eksploatacyjne innych producentów mogą uszkodzić urządzenie. ✖Czas pierwszego wydruku może się różnić w zależności od jego danych. ✖Informacje o najnowszej dostępnej wersji oprogramowania dla danego systemu operacyjnego oraz jego szczegóły znajdują się na stronie internetowej OKI Data. Odwiedź naszą stronę pomocy technicznej, dostępną na stronie internetowej. ✖Najnowszy sterownik drukarki jest dostępny na stronie internetowej OKI Data. ✖Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. ✖Niniejszy dokument nie może być kopiowany w całości ani też w części bez wyraźnej pisemnej zgody OKI Data Corporation

•Materiały eksploatacyjne

Opis	Numer materiału	Kod EAN	Wydajność
Zespół utrwalający wraz z modułem wyjściowym	46672506	5031713071969	Ok. 150 000 stron * 1
Moduł pasa transferu	46672305	5031713071976	Ok. 150 000 stron * 2
Pojemnik na zużyty toner	46672402	5031713071983	Ok. 25 000 stron * 3
Pojemnik z tonerem – żółty	46844011	5031713071372	Ok. 9000 stron * 4
Pojemnik z tonerem – magenta	46844012	5031713071389	Ok. 9000 stron * 4
Pojemnik z tonerem – cyjan	46844013	5031713071396	Ok. 9000 stron * 4
Pojemnik z tonerem – czarny	46844014	5031713071402	Ok. 9000 stron * 4
Pojemnik z tonerem – biały	46844015	5031713071419	Ok. 4500 stron * 4

* 1 W przypadku formatu A6, 50 stron na zadanie drukowania * 2 W przypadku formatu A6, 3 stron na zadanie drukowania * 3 W przypadku formatu A6, 20% pokrycia, 3 stron na zadanie drukowania * 4 W przypadku formatu A6, 20% pokrycia, ciągłego drukowania
✖Podana wydajność służy wyłącznie celom orientacyjnym. Może się ona różnić w zależności od danych drukowania, wykorzystania, włączonego/wyłączonego zasilania, otwartej/zamkniętej pokrywy itp.
✖Pojemnik z tonerem może zużywać niewielką ilość tonera nawet gdy nie jest on wykorzystywany do drukowania, aby zachować wysoką jakość wydruku
✖W urządzeniu Pro1040 nie można zainstalować pojemnika z białym tonerem



OKI EUROPE (Polska)
Platinum Business Park II
3 piętro,
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa, Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
www.oki.com/pl

OKI
Open up your dreams

© Copyright 2019, OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Polska) to nazwa handlowa spółki OKI EUROPE LIMITED sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Platinum Business Park. 2. i 3. piętro, ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, Polska, oddział OKI EUROPE LIMITED, spółki zarejestrowanej na terytorium Anglii i Walii za numerem 02203086, z siedzibą pod adresem Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Wielka Brytania. OKI EUROPE LTD należy do grupy spółek Oki Electric.
Specyfikacje podlegają zmianom bez powiadamiania. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona. Numer wersji 01/2019